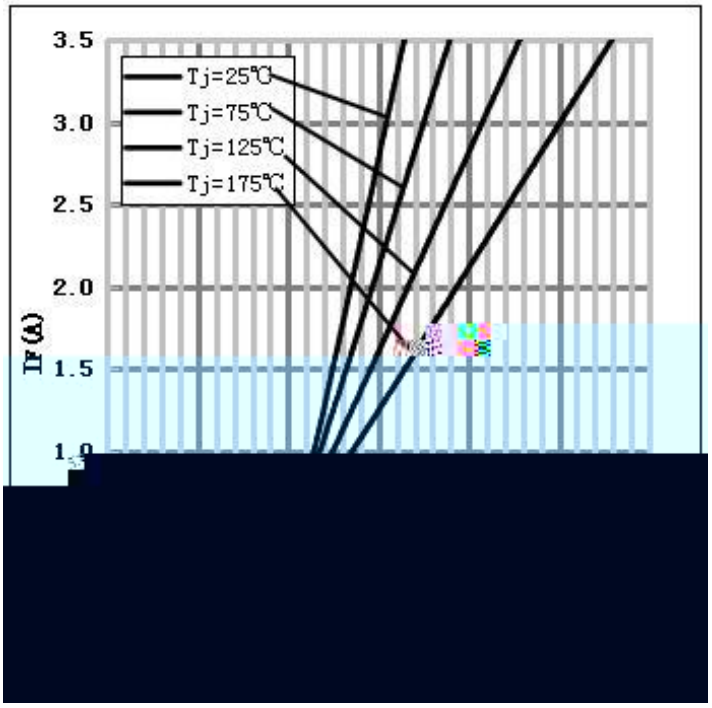
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
IF (A)
Tj=25℃
Tj=75℃
Tj=125℃
Tj=175℃

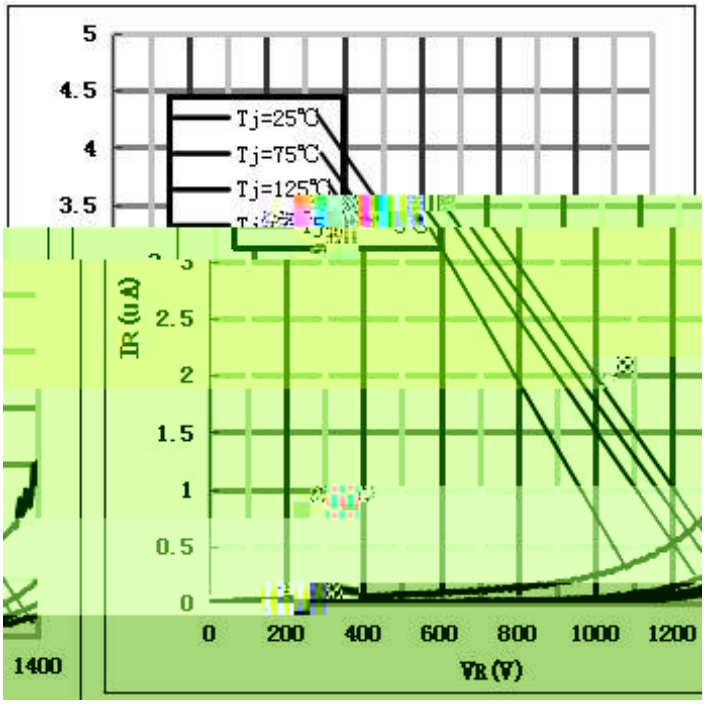
5
4.5
4
3.5
Tj=25℃
Tj=75℃
Tj=125℃
IR (uA)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
VR (V)

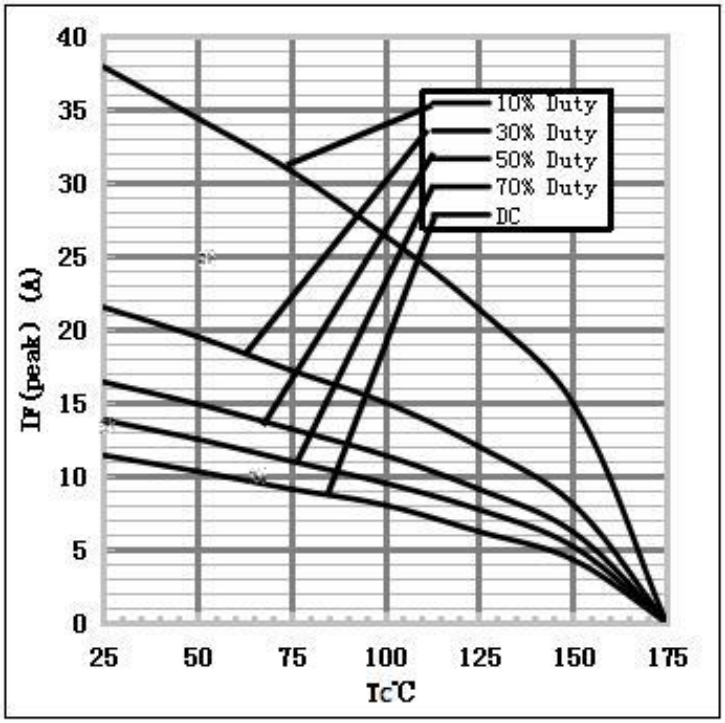
40
35
30
25
20
15
10
5
0
IF (peak) (A)
25
50
75
100
125
150
175
Tc℃
10% Duty
30% Duty
50% Duty
70% Duty
DC

260
240

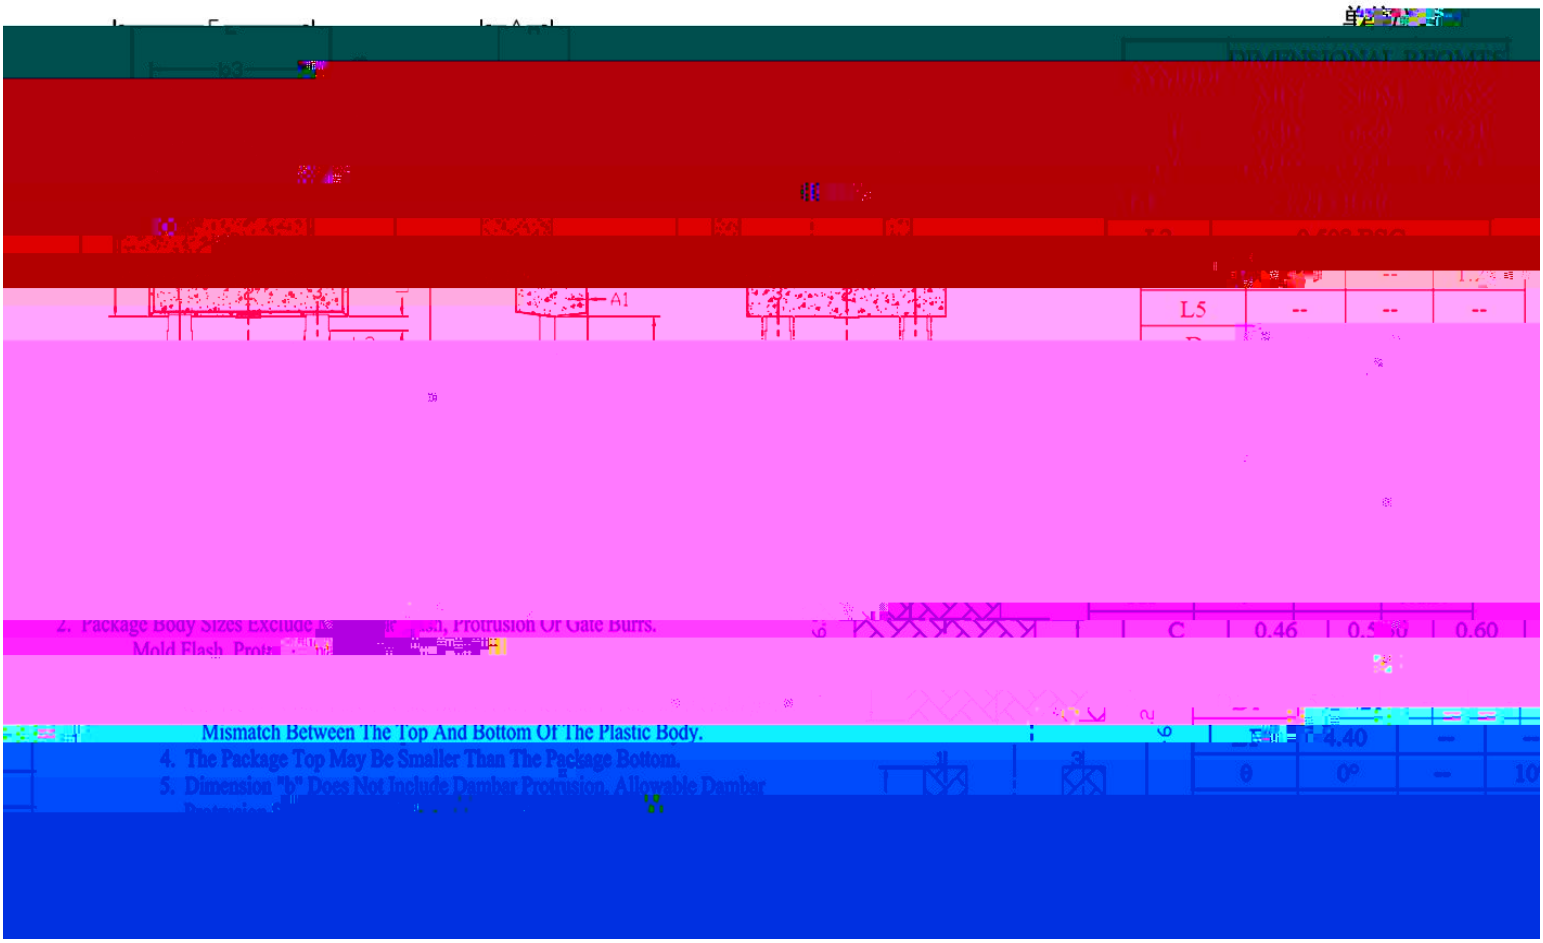
A1
L5
C
0.46
0.60
2. Package Body Sizes Exclude
Protrusion Of Gate Burrs.
Mismatch Between The Top And Bottom Of The Plastic Body.
4. The Package Top May Be Smaller Than The Package Bottom.
5. Dimension "b" Does Not Include Dambar Protrusion. Allowable Dambar
4.40
θ
0°
10